

BEST FLOOR SYSTEM

コンクリート床脱水脱気工法
ベストフロアーシステム

コンクリートを「石」の強さに!!
地球にやさしい、
新しい長期耐久性床仕上げ工法——。

ベストフロアーシステム

BF-3L工法

●BF-3L工法は耐久性に優れた無機質カラー床を提供します。

本当にいいんですか-?
現状のままです...




特長

- ① 真空脱水脱気処理を行います。
- ② コンクリート表面を着色します。
- ③ 保水養生効果を付加しました。
- ④ 表層3cmまでが大きく改善され、耐久性が抜群です。
- ⑤ 浮き・剥離がありません。
- ⑥ トップコートの選択が出来ます。(オプション)


用途

一般工場・食品工場・化学工場・重工場・
流通倉庫・配送センター・冷凍冷蔵庫・
駐車場・車路・道路etc

BF-3L工法の工程

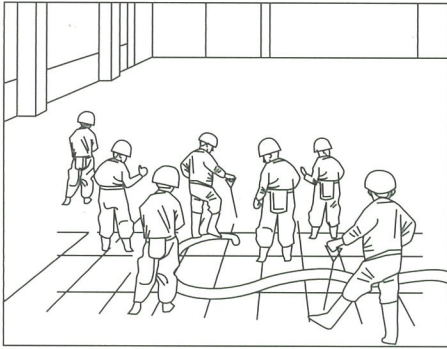


① コンクリート打設は従来通り

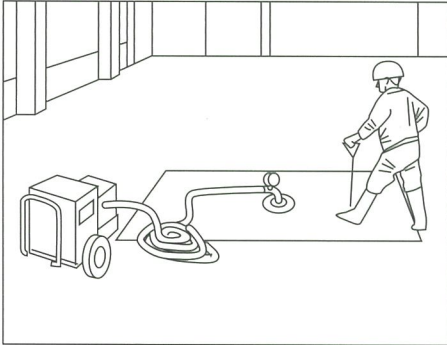

② BF処理(脱水脱気処理・真空度の管理)



③ BFコートC散布(着色・保水養生材)

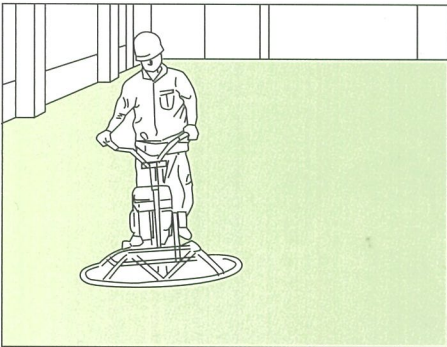


④ 仕上げ押さえ

BF-3L工法の特徴


初期表面強度

通常仕上げのコンクリート表面に比較して、非常に早く、強度が出ます。通常仕上げの4週強度が、1週間で得られます。

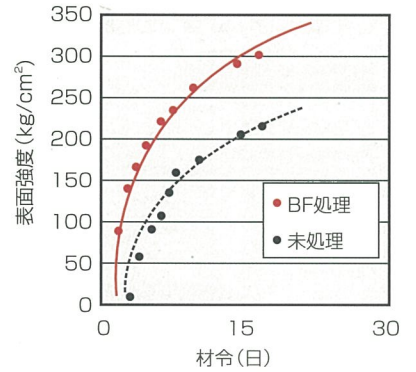


コア-圧縮強度(4分割)

BF-3L工法で施工された床は、表層ほど強くなります。通常仕上げでは、表層ほど強度が低下します。

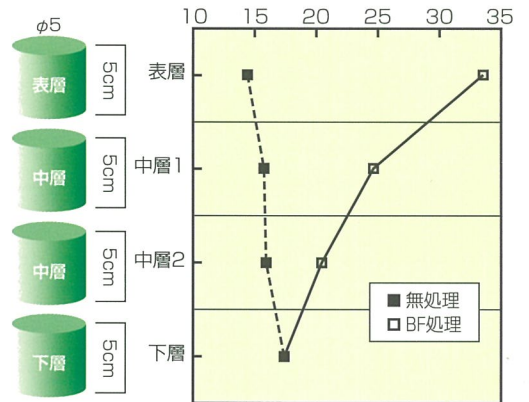

耐磨耗性

脱水脱気処理とBFコートCの、相乗効果により向上します。トップコート(オプション)の採用により、更に期待が出来ます。

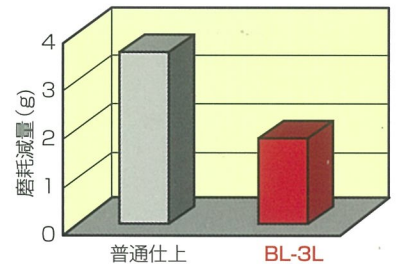

カラーバリエーション

※印刷ですから実物とは異なる場合があります。

